



ADVANCED FLUID TECHNOLOGY

CATALOG PRODUSE

2022

www.hexol.com

CUPRINS

| | |
|---|----|
| LUBRIFIANȚI MOTOR | 3 |
| LUBRIFIANȚI TRANSMISIE | 10 |
| LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI | 14 |
| UNSORI | 21 |
| CHIMICALE AUTO | 24 |
| HEXOL LUBRIFIANȚI MOTOR - RECOMANDĂRI PENTRU VEHICULE COMERCIALE | 30 |
| HEXOL - GRAFIC DE SUBSTITUȚIE PENTRU VEHICULE DE PASAGERI | 31 |
| HEXOL - GRAFIC DE SUBSTITUȚIE PENTRU VEHICULE COMERCIALE | 32 |
| HEXOL - GRAFIC DE SUBSTITUȚIE PENTRU UTILAJE AGRICOLE | 33 |
| COMBINE JOHN DEERE | 34 |
| TRACTOARE JOHN DEERE | 35 |
| JOHN DEERE ÎNCĂRCĂTOARE ȘI SILOZURI | 38 |

LUBRIFIANȚI MOTOR

MOTOR



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30



Hexol SYNLINER UltraDiesel DPF 5W30 este un ulei sintetic de motor cu performanțe foarte înalte, „low SAPS”, recomandat a fi folosit în cele mai moderne motoare diesel sau pe benzină cu aspirație naturală sau turbo, echipate sau nu cu filtru de particule (DPF) sau alte sisteme de tratare a gazelor, asigurând un consum redus de combustibil și intervale mărite între schimbările de ulei.

■ VÂSCOZITATE: SAE 5W30

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0720, Ford WSS-M2C946A, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M.



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40



Hexol SYNLINER UltraDiesel DPF 5W40 este un ulei sintetic de motor cu performanțe foarte înalte, „low SAPS”, recomandat a fi folosit în cele mai moderne motoare diesel sau pe benzină, cu aspirație naturală sau turbo, incluzând „Pumpe-Düse” (PD), echipate sau nu cu filtru de particule (DPF) sau alte sisteme de tratare a gazelor, asigurând un consum redus de combustibil și intervale mărite între schimbările de ulei.

■ VÂSCOZITATE: SAE 5W40

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porsche C30, Ford WSS M2C917-A.



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30



Hexol SYNLINER SuperDiesel DPF 5W30 este un ulei sintetic de motor cu performanțe foarte înalte, „low SAPS”, recomandat a fi folosit în cele mai moderne motoare diesel sau pe benzină, cu aspirație naturală sau turbo, echipate sau nu cu filtru de particule (DPF) sau alte sisteme de tratare a gazelor, asigurând un consum redus de combustibil și intervale mărite între schimbările de ulei.

■ VÂSCOZITATE: SAE 5W30

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA C3, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, MB 229.51, Renault RN 0720, PSA B71 2290, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, Jaso DL-1.



LUBRIFIANȚI MOTOR

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40



Hexol SYNLINER SuperDiesel 10W40 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoarele diesel, pe benzină sau gaz, supuse la exploatare intense, echipate EURO III, IV, V – fără DPF. Este formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale, înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Renault RN0710, Fiat 9.55535-H2, MB228.3, 229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275-1.



HEXOL SUPERDIESEL 15W40



Hexol SuperDiesel 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, pe benzină sau gaz, supuse la exploatare intense, echipate EURO III, IV, V – fără DPF. Este formulat din uleiuri de bază înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2.

HEXOL TURBODIESEL 10W40



Hexol TurboDiesel 10W40 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, pe benzină sau gaz. Formulată din uleiuri de bază sintetice și minerale, înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță, asigură o excelentă protecție a motorului în condiții normale de utilizare.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CF/SJ, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.



HEXOL TURBODIESEL 15W40



Hexol TurboDiesel 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, pe benzină sau gaz. Formulată din uleiuri de bază înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță, asigură o excelentă protecție a motorului în condiții normale de utilizare.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CF/SF, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN 271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.

LUBRIFIANȚI MOTOR

HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W30



Hexol SYNLIN SprintPlus 5W30 este un ulei sintetic de motor cu performanțe foarte înalte, putând fi folosit în cele mai moderne motoare pe benzină sau diesel cu aspirație naturală sau turbo, asigurând un consum redus de combustibil și intervale mărite între schimbările de ulei.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 5W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SN/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.



HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W40



Hexol SYNLIN SprintPlus 5W40 este un ulei sintetic de motor cu performanțe foarte înalte, putând fi folosit în cele mai moderne motoare pe benzină sau diesel, cu aspirație naturală sau turbo. Asigură un consum redus de combustibil și intervale mărite între schimbările de ulei.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 5W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SN, SM/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.

HEXOL SYNLIN SPRINT 10W30



Hexol SYNLIN Sprint 10W30 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, pe benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo. Este formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale, înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SL/CF, ACEA A3/B4; Renault 0700, VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SYNLIN SPRINT 10W40



Hexol SYNLIN Sprint 10W40 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare pe benzină, gaz sau diesel, supuse la exploatare intense. Este formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale, înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță. Combate formarea depunerilor și reduce consumul de combustibil.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SL/CF, ACEA A3/B4; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, Ford WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, Fiat 9.55535-H2.

LUBRIFIANȚI MOTOR

HEXOL SYNLINE 4T MOTOSPRINT 10W40

1L

Hexol SYNLINE 4T MotoSprint 10W40 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale și un sistem complex de aditivi cu proprietăți anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumante, fiind recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină, cu aspirație naturală sau turbo care echipază motociclete, motorete, scutere, bărci cu motor și autovehicule.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SL, ACEA A3/B4; Jaso MA2, VW 500.00, 501.01, Fiat 9.55535-H2.



HEXOL SPRINT 15W40

1L 4L 5L 10L 20L 60L 208L

Hexol Sprint 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare pe benzină, gaz sau diesel, cu aspirație naturală sau turbo. Este formulat din uleiuri de bază înalt rafinate și aditivi de înaltă performanță.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SL/CF, ACEA A3/B3; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-46152B/C, MIL-L-2104C/D, MB 229.1, Ford ESE-M2C-101C, PSA B71 2295, GM 6136M, Fiat 9.55535-G2.

HEXOL STANDARD 15W40

1L 3L 10L 20L 60L 208L

Hexol Standard 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare pe benzină, gaz sau diesel, cu aspirație naturală sau turbo care echipază autoturisme, autovehicule comerciale și utilaje. Dacă manualul de utilizare nu indică o altă valoare, intervalul de schimb recomandat este de 10.000 km.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SF/CF, ACEA A2/B2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-2104-C, MB 229.1, CCMG.G1/D1, Ford M2C-101-C, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SPRINT 2T

1L 5L 10L 20L 60L 208L

Hexol Sprint 2T este un ulei special formulat pentru motoarele performante în doi timpi din ultimele generații, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, rezultând o cantitate redusă de cenușă. Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele în 2 timpi cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-L-E

LUBRIFIANȚI MOTOR

HEXOL SYNLINE MOTO&GARDEN 10W30



Hexol SYNLINE Moto&Garden 10W30 este un ulei de motor multigrad, produs dintr-un amestec sintetic, care utilizează un sistem complex de aditivi. Este ideal pentru echipamentele de grădinărit.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SL.



HEXOL 2T MOTO&GARDEN



Hexol 2T Moto&Garden este un ulei special formulat pentru motoarele performante în doi timpi din ultimele generații, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă. Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele în doi timpi cu ungere prin amestec sau prin injecție, care echipază echipamente de grădinărit, motocicletă, motoare, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ATV-uri, snowmobile, ale căror producători recomandă utilizarea unui astfel de ulei.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-L-EGD.

HEXOL STANDARD GARDEN 10W30



Hexol Standard Garden 10W30 este un ulei de motor multigrad, produs din uleiuri de bază minerale înalt rafinate, folosind un sistem complex de aditivi (detergenți, dispersanți, antioxidanți, antiuzură, agenți anticorozivi și modificatori de vâscozitate). Este ideal pentru motoarele cu aspirație naturală și turbo care echipază unelte de grădinărit și tractoarele mici, unde producătorul recomandă acest tip de ulei.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API SF.



HEXOL 2T STANDARD MIX / HEXOL 2T ECO MIX



Hexol 2T Standard Mix / Hexol 2T Eco Mix sunt uleiuri special formulate pentru motoarele în doi timpi, conținând uleiuri de bază înalt rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă. Utilizate în proporția recomandată, duc la reducerea emisiilor de noxe și a uzurii motorului.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

STANDARD - ROȘU, ECO - VERDE, API TA,
ULEI AMESTEC.



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30



Hexol SYNLINER UltraTruck 5W30 este un ulei sintetic de motor de foarte înaltă performanță, „low SAPS”, ce asigură intervale foarte lungi între schimbările de ulei și economie de carburant. Produs din uleiuri de bază sintetice și un sistem de aditivi complex, acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente. Acest ulei corespunde cerințelor celor mai importante asociații ale producătorilor de automobile din Europa și SUA, precum și ale producătorilor de motoare, cum ar fi: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Ford, Hyundai și altele.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 5W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40



Hexol SYNLINER UltraTruck 10W40 este un ulei sintetic de motor de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă, dezvoltat pentru vehiculele diesel comerciale echipate cu cele mai noi echipamente de tratare a gazelor de eșapament. Îndeplinește atât cerințele de performanță ale celor mai importanți producători de motoare, cum ar fi: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel și alții, cât și cele mai stricte specificații din Europa și din SUA, pentru uleiuri de motor diesel. Acest produs este potrivit pentru transportul rutier greu și pentru utilajele de șantier.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.

LUBRIFIANȚI MOTOR

HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 15W40



Hexol SYNLINE UltraTruck 15W40 este un ulei sintetic de motor de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă, dezvoltat pentru vehiculele diesel comerciale echipate cu cele mai noi echipamente de tratare a gazelor de eșapament. Îndeplinește atât cerințele de performanță ale celor mai importanți producători de motoare, cum ar fi: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel și alții, cât și cele mai stricte specificații din Europa și din SUA, pentru uleiuri de motor diesel. Acest produs este potrivit pentru transportul rutier greu și pentru utilajele de șantier.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, C14/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINE SUPERTRUCK 10W40



Hexol SYNLINE SuperTruck 10W40 este un ulei multigrad sintetic blend, de calitate superioară, special conceput pentru motoarele diesel ce echipează mașini grele de tipul camioanelor, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat, supuse la exploatare intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile, atât la motoarele cu aspirație naturală, cât și la motoarele supraalimentate, fără filtru de particule (DPF).

■ VÂSCOZITATE: **SAE 10W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.



HEXOL SUPERTRUCK 15W40



Hexol SuperTruck 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, special conceput pentru motoare diesel ce echipează mașini grele de tipul camioanelor, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat, supuse la exploatare intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile, atât la motoarele cu aspirație naturală, cât și la motoarele supraalimentate, fără filtru de particule (DPF).


■ VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, DAF, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.



LUBRIFIANȚI TRANSMISIE

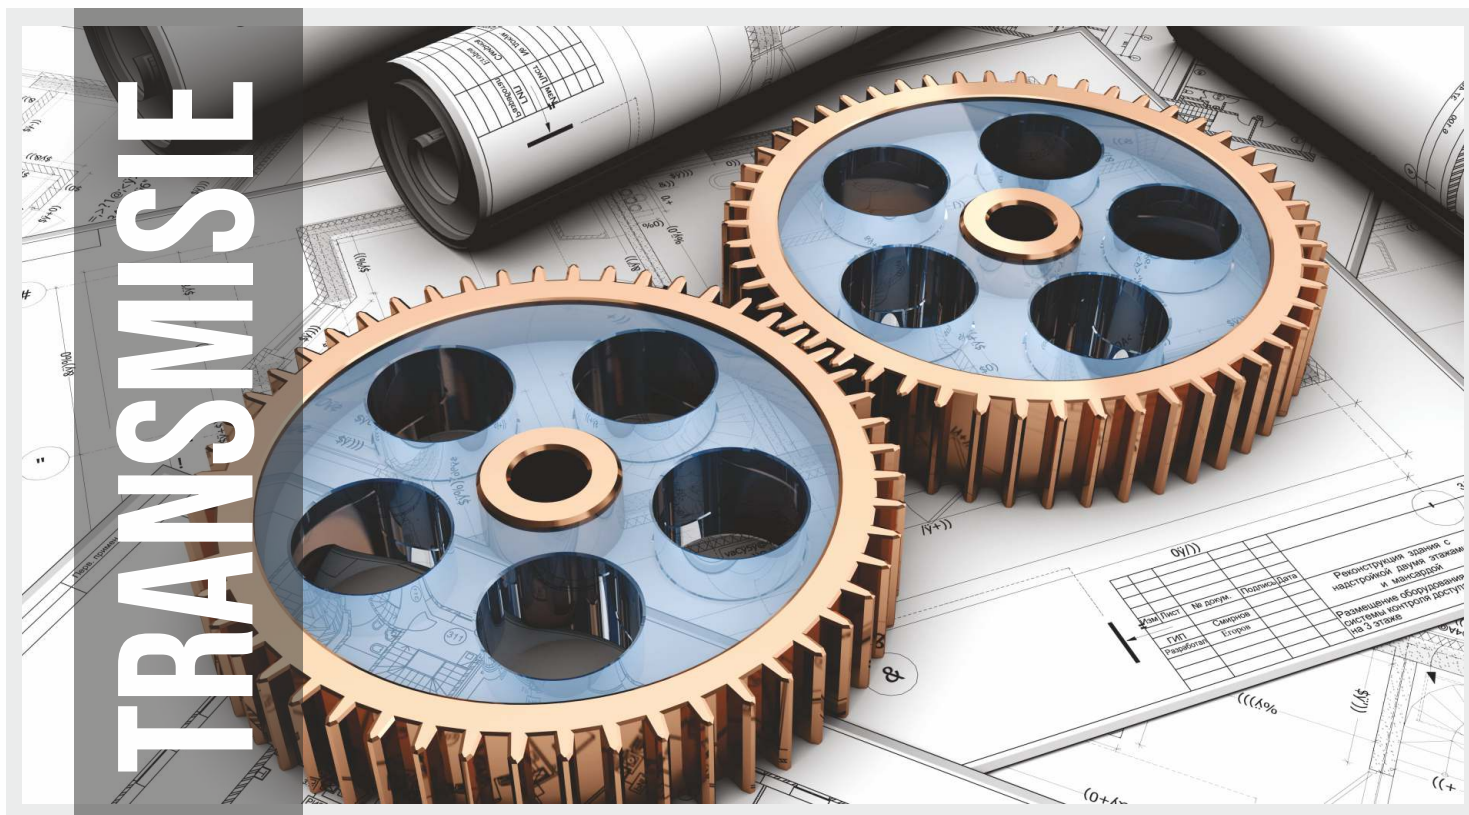

HEXOL SYNLINER TORSION 75W80



Hexol SYNLINER Torsion 75W80 este un ulei sintetic blend pentru cutii de viteze cu performanțe foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maxime între schimbările de ulei. Recomandat a fi folosit atât în cutiile de viteze ale celor mai moderne autovehicule, precum și pentru angrenajele cu alunecare limitată (LS).

■ VÂSCOZITATE: **SAE 75W80**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-5 și GL-4; PSA B71 2330, Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.



HEXOL SYNLINER TORSION 75W90



Hexol SYNLINER Torsion 75W90 este un ulei sintetic blend pentru cutii de viteze cu performanțe foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maxime între schimbările de ulei. Recomandat a fi folosit atât în cutiile de viteze ale celor mai moderne autovehicule, precum și pentru angrenajele cu alunecare limitată (LS).

■ VÂSCOZITATE: **SAE 75W90**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-5 și GL-4; Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.

LUBRIFIANȚI TRANSMISIE

HEXOL TORSION 80W90



Hexol Torsion 80W90 este un ulei multigrad de calitate înaltă pentru transmisii, recomandat a se folosi pe întreg parcursul anului la diferențiale, transmisii și cutii de viteze cu acționare manuală, precum și pentru angrenajele cu alunecare limitată (LS). Formulată din uleiuri de bază și aditivi de înaltă performanță, asigură protecție maximă împotriva uzurii pinioanelor în timpul șocurilor mecanice.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 80W90**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-5; MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP (aka Tranself TRX), Ford M2C200-B, M2C94-A, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, Tatra TDS 80/32.



HEXOL Torsion T90



Hexol Torsion T90 este un ulei monograd pentru transmisii, utilizabil la lubrifierea angrenajelor, a cutiilor de viteze și a diferențialelor de autoturisme, camioane sau orice utilaje unde este indicat un nivel de performanță API GL-5.

■ VÂSCOZITATE: **SAE T90**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-5; DIN 51517-3(CLP), MIL-L-2105D, ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

HEXOL STANDARD 80W90



Hexol Standard 80W90 este un ulei multigrad de calitate superioară pentru transmisii, recomandat la lubrifierea angrenajelor, a cutiilor de viteze și a diferențialelor unde este indicat un nivel de performanță API GL-4 sau inferior.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 80W90**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-4; MIL-L-2105C, MB 235.2, MAN 341, Ford M2C200-B, Iveco.



HEXOL STANDARD T90



Hexol Standard T90 este un ulei monograd pentru transmisii, utilizabil la lubrifierea angrenajelor, a cutiilor de viteze și a diferențialelor de autoturisme, camioane sau alte utilaje, unde este indicat un nivel de performanță API GL-2.

■ VÂSCOZITATE: **SAE T90**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-2; DIN 51517-2(CL), ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

LUBRIFIANȚI TRANSMISIE

HEXOL SYNLINTE ATF TORSION



Hexol SYNLINTE ATF Torsion este un ulei sintetic blend, de înaltă calitate, pentru transmisii automate, recomandat pentru autoturisme, camioane sau orice alte echipamente industriale. Posedă pronunțate proprietăți antiuzură și o excelentă fluiditate la temperaturi scăzute. Poate fi utilizat și în instalații hidraulice.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

GM Dexron III H; MAN 339 Typ V1-Z1, Allison C- 4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight H55.6335, ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, Toyota T-III, Ford Mercon, Suzuki ATF Oil.



HEXOL ATF DEXRON II



Hexol ATF Dexron II este un ulei de calitate superioară pentru transmisii, destinat utilizării în cutiile de viteze semiautomate, automate, în sisteme de direcție servoasistate, în instalații hidraulice/servomotoare. Hexol ATF Dexron II este special formulat din uleiuri de bază minerale în combinație cu aditivi specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la cutii de transmisie cu acționare automată sau la orice tip de transmisii unde este specificată folosirea unui ulei de acest tip.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

GM Dexron - IID; Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, Caterpillar TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C.

HEXOL ATF UNIVERSAL



Hexol ATF Universal este un ulei pentru transmisii automate, destinat utilizării în sistemele de direcție servoasistate, recomandat pentru echipamente de construcții, agricole sau industriale, precum și în instalații hidraulice unde este indicată utilizarea unui ulei de acest tip. Comportament bun la temperaturi scăzute.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

GM Type A Suffix A, Allison C- 3.



HEXOL STOU 10W30 / 10W40 / 15W40



Hexol STOU 10W30 / 10W40 / 15W40 sunt uleiuri universale, destinate tractoarelor agricole de ultimă generație, fabricate din uleiuri de bază minerale și sintetice de înaltă calitate. Proprietățile lor reologice și combinația de aditivi au fost special concepute pentru a satisface cerințele de calitate a celor mai moderne tractoare și mașini agricole. Oferă o extraordinară protecție motorului datorită proprietăților antiuzură și proprietăților speciale de curgere la rece.

■ VÂSCOZITATE: SAE 10W30 / 10W40 / 15W40

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3; Massey Fergusson CMS 1145, 1144, 1139; Ford M2C159B; Allison C4; ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B; Caterpillar TO-2; John Deere J27; MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; New Holland 82009201/2/3; Case New Holland MAT3525, 3526.

LUBRIFIANȚI TRANSMISIE

HEXOL UTTO 80W/10W30 PREMIUM



Hexol UTTO 80W/10W30 Premium sunt uleiuri pentru transmisii hidraulice cu proprietăți reologice speciale, recomandate a se folosi pe tot parcursul anului în tractoare sau alte vehicule off-road, la diferențiale, cutii de transmisie, sisteme de direcție, instalații hidraulice sau alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei. Se recomandă utilizarea în utilaje dotate cu frâne umede. Au în componență uleiuri minerale de înaltă calitate și un pachet de aditivi de înaltă performanță.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 80W/10W30**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-4; Massey-Ferguson 1145, Ford and International Harvester, John Deere J20D; J.I. Case; Case New Holland MAT 3525, 3526, 3505, 3540; Volvo WB-101; Eaton Vickers; White Farm Equipment, Allis Chalmers, Steiger, Caterpillar CAT TO-2; ZF TE-ML-03F, 05F, 06K, 17E, 21F; Allison C-4; Kubota Super UDT2; Parker (Denison) HF-2.



HEXOL UTTO 80W STANDARD




Hexol UTTO 80W Standard este un ulei pentru transmisii hidraulice cu proprietăți reologice speciale, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, cutii de transmisie, sisteme de direcție, instalații hidraulice sau alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei.

■ VÂSCOZITATE: **SAE 80W**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API GL-4; Massey-Ferguson 1134, 1135, 1141, 1145, Ford M2C134D, John Deere JDM, J20C, Caterpillar CAT TO-2.

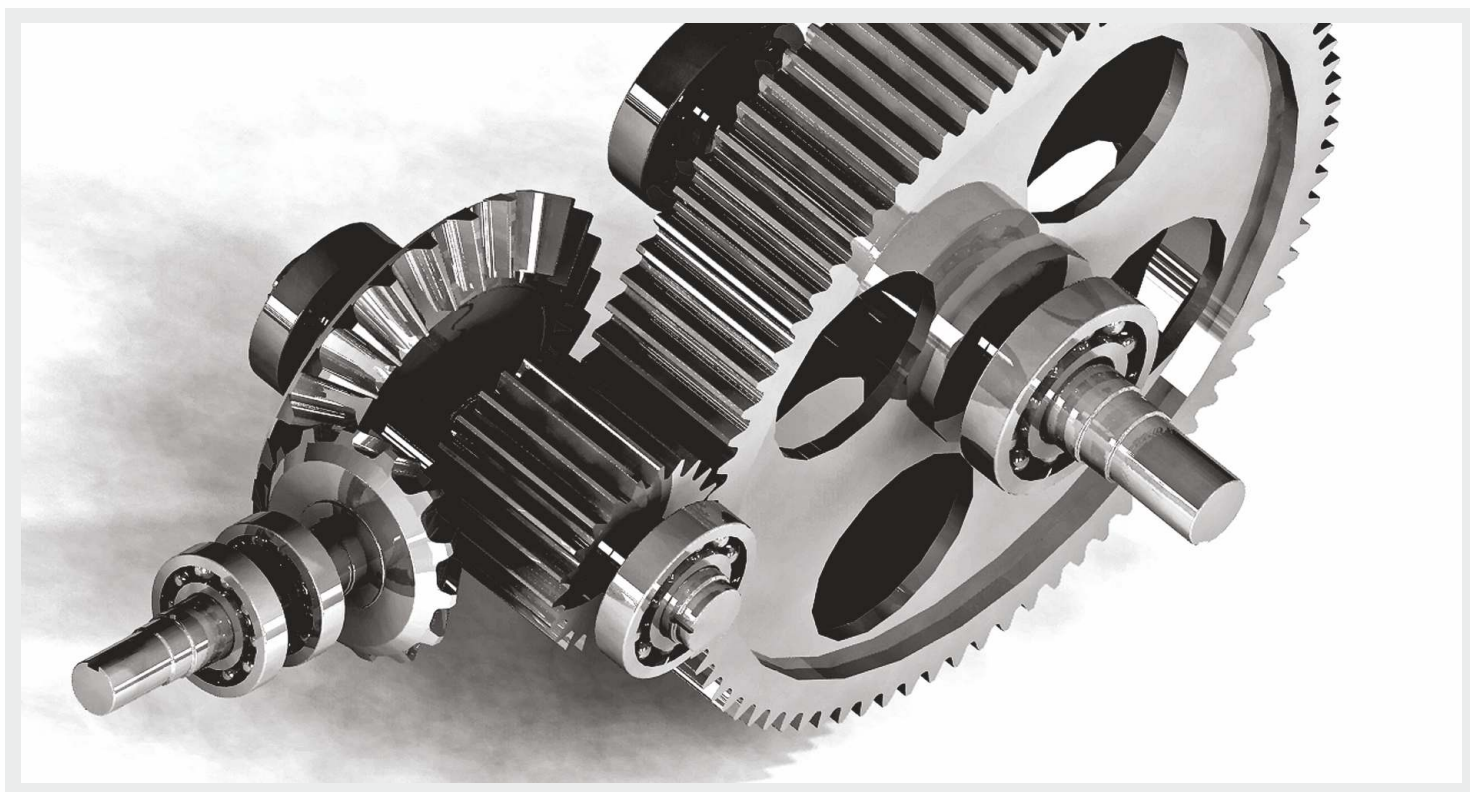



HEXOL GEO 15W40 (2T)

Hexol GEO 15W40 (2T) este un ulei premium multigrad, formulat din uleiuri de bază minerale înalt rafinate și un sistem complex de aditivi de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă (low ash), recomandat a se folosi la motoare staționare pe gaz, în doi timpi, cu aspirație naturală sau supraalimentate.

- VÂSCOZITATE: **SAE 15W40**
- CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CC; MIL-L-2104-A, Ingersoll-Rand Category II, Ajax, Clark, Cooper-Bessemer, Fairbanks-Morse.



HEXOL GEO SAE 40 / GEO 15W40 (4T)

Hexol GEO SAE 40 / GEO 15W40 (4T) sunt uleiuri de calitate superioară, formulate din uleiuri minerale înalt rafinate cu aditivi de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă (low ash), recomandate a se folosi la motoare staționare pe gaz, în patru timpi, cu aspirație naturală sau supraalimentate.

- VÂSCOZITATE: **SAE 40 / SAE 15W40**
- CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

API CF; MIL-L-2104-C, Cummins CES 20074, MAN, Jenbacher Type 3&6, Deutz 600, Caterpillar G3500/G3600; 3400/3500, Waukesha VHP, Guascor FGLD, Jenbacher Type 3, Cummins, Ariel, Tedom, Wartsila.



LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL GEO TB-XP 32 / 46



Hexol GEO TB-XP 32 / 46 sunt uleiuri de turbină, de înaltă calitate, fără cenușă, fără zinc, special formulate pentru a fi folosite la lubrifierea oricărui tip de turbină fixă sau mobilă. Hexol GEO TB-XP 32 / 46 sunt produse din uleiuri de bază minerale și sintetice, înalt rafinate cu un pachet de aditivi bine echilibrat, recunoscute OEM de către producătorii de turbine menționați.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG), GEK 28143 A, GEK 32568F/G, Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom Turbo Systems HTGD 90-117 V0001 S, Cincinatti P-38, Solar ES 9-224, ISO 8068, JIS K 2213, BS 489, US Steel 120, ASTM D4304, JIS K 2213, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.; DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL TBA 32 / 46 / 68



Hexol TBA 32 / 46 / 68 sunt uleiuri de înaltă calitate, special formulate pentru lubrifierea turbinelor, bazate pe o formulare specială din uleiuri minerale rafinate cu un înalt grad de stabilitate și un pachet special de aditivi, fără zinc.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG); ISO 8068 Type AR, ISO 6743-5, ISO-L-TSA, ISO-L-TGA, GEK 32568 A/C; DIN 51517-2(CL); Cincinatti P38, P55, P54, P62; US Steel 120; DIN 51524-2 (HLP).

HEXOL HV 32 / 46 / 68



Hexol HV 32 / 46 / 68 sunt uleiuri hidraulice fără conținut de zinc, de înaltă calitate, cu indice de vâscozitate ridicat, special formulate pentru a fi utilizate în industrie, construcții, minerit, sisteme hidraulice de ridicat, precum și în orice alte sisteme hidraulice fixe și mobile, care lucrează în condiții de extremă presiune (EP). Sunt produse din uleiuri de bază înalt rafinate, cu un pachet special de aditivi anticorozive, antiuzură, antioxidare, antispumare și ameliorator al indicelui de vâscozitate.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



INDUSTRIAL

LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL AW-HLPD 32 / 46 / 68



Hexol AW-HLPD 32 / 46 / 68 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate special formulate pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice, utilizate în condiții de extremă presiune (EP). Special recomandate pentru sisteme hidraulice care funcționează în medii în care este posibilă contaminarea uleiului cu apă, fără a afecta proprietățile uleiului. Formulate din uleiuri de bază minerale și un sistem echilibrat de aditivi cu următoarele proprietăți: anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumante, detergent, având calități de antiuzură deosebite.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLPD), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



HEXOL AW 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol AW 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate, special formulate pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice, utilizate în condiții de presiuni ridicate.

■ VÂSCOZITATE: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.

HEXOL AW-EP ZF (ZINC FREE) 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol AW-EP ZF (zinc free) 22 / 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate, fără zinc, special formulate pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice, utilizate în condiții de extremă presiune (EP). Formulate din uleiuri de bază minerale și un sistem echilibrat de aditivi cu proprietăți: anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumante, având calități de antiuzură deosebite.

■ VÂSCOZITATE: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 120, MIL -L-17672 D, BB HTGD 90117, GE GEK 32568 A/C.



LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL HA 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol HA 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri hidraulice de calitate, utilizate la echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice.

■ VÂSCOZITATE: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-4, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL), DIN 51501 L-AN, Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S.



HEXOL KA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol KA 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 sunt uleiuri de compresor de înaltă calitate, fără cenușă, fără zinc, special formulate pentru a fi utilizate în lubrifierea oricărui tip de compresor fix și mobil, unde producătorul recomandă un ulei cu aceste caracteristici. Uleiurile Hexol KA sunt produse din uleiuri de bază minerale înalt rafinate, cu un sistem de aditivi bine echilibrat: anticorozivi, antiuzură, antioxidanți, antispumare și detergenți.

■ VÂSCOZITATE: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-3A, ISO-L-DAA, DAB, DAH, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, DIN 51524-2(HLP).



HEXOL LA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol LA 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 sunt uleiuri destinate lubrifierii lagărelor, obținute din uleiuri minerale rafinate, caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate, volatilitate scăzută, temperaturi de curgere scăzute astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

■ VÂSCOZITATE: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-2 ISO-L-FC, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL GA

32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol GA 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea glisierelor, obținute din uleiuri minerale rafinate, formulate cu aditivi performanți care oferă protecție la uzură, coroziune, rugină, oxidare, rezistență la presiuni ridicate și o aderență îmbunătățită. Comportarea adecvată atât la temperaturi scăzute, cât și la temperaturi ridicate, asigură o funcționare eficientă a utilajelor.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-13, ISO-L-GA, DIN 51517-3 (CLP).



LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL PREMIUM CHAIN OIL



Hexol Premium Chain Oil este un ulei de lanț special formulat pentru ungerea angrenajelor deschise și a lanțurilor, conținând uleiuri minerale rafinate, aditivi anticorozivi, antiuzură și de aderență, asigurând o bună ungere pe tot parcursul anului.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51517-1 ©.



HEXOL TIN 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol TIN 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 sunt uleiuri de transmisii industriale special aditivate pentru a asigura o funcționare sigură a angrenajelor, o bună rezistență la presiuni ridicate, la uzură și la oxidare.

■ VÂSCOZITATE: 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-6, ISO-L-CKC, ISO-L-CKD, DIN 51517-3 (CLP), API GL-4.

HEXOL HT 32 / 46 / 68 / 100



Hexol HT 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri special formulate pentru transferuri termice obținute din uleiuri minerale rafinate, caracterizate prin temperaturi de inflamabilitate ridicate și conținut scăzut de substanțe volatile și un pachet special de aditivi, oferă siguranță în exploatare. Având calități anticorozive deosebite, uleiurile Hexol HT sunt utilizate ca fluide tehnologice în operațiile de transfer termic.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-12, ISO-L-QC, DIN 51522 Q.



HEXOL TT 32 / 46 / 68 / 100



Hexol TT 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri pentru tratamente termice obținute din uleiuri minerale rafinate, caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate, conținut scăzut de substanțe volatile și un pachet special de aditivi, oferind un bun control al ciclului de răcire. Având calități antioxidare și anticorozive deosebite, uleiurile Hexol TT sunt utilizate ca fluide tehnologice în operațiile de tratamente termice, cu recomandări speciale pentru piesele din fontă și din materiale neferoase.

■ VÂSCOZITATE: 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-14, ISO-L-UHA, ISO-L-UHB, DIN 51522 Q.

LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL BK 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol BK 22 / 32 / 46 / 68 / 100 sunt uleiuri pentru decofrare care se folosesc pentru tratarea pereților tiparelor din metal, lemn sau plastic, înainte de turnare sau pentru separarea componentelor turnate din beton. Utilizarea uleiurilor Hexol BK are ca efect obținerea de produse turnate cu suprafețe finisate de foarte bună calitate. Totodată, produsele au și un puternic efect anticoroziv ce ajută la conservarea și prelungirea perioadei de utilizare a formelor metalice destinate turnării pieselor din beton.

■ VÂSCOZITATE: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN.



HEXOL SOLUBLE GP XL



Hexol Soluble GP XL (extralife) este un ulei solubil de calitate superioară, folosit la răcirea organelor de mașini-unelte și semifabricatelor în timpul prelucrării prin așchiere în aliaje dure. Poate fi folosit și în alte situații în care este necesară utilizarea unei emulsii de răcire prin diluarea uleiului cu apă.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-7, ISO-L-MAF.

HEXOL SOLUBLE MR22 D



Hexol Soluble MR22 D este un agent de decofrare solubil în apă, pe bază de ulei mineral special aditivat, eficient pentru toate tipurile de cofraje. Uleiul de decofrare nu conține solvenți. Uneltele, camioanele și benele pentru turnarea betonului pot fi de asemenea protejate cu succes folosind acest produs împotriva depunerilor aderente de mortar ori beton. Se poate aplica chiar și la temperaturi joase, având un spectru larg în domeniul construcțiilor. Nu pătează betonul, asigură o decofrare ușoară și nu împiedică continuitatea lucrărilor de turnare. Prelucrarea ulterioară a suprafeței de beton este posibilă, fără să necesite curățare.



HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG



Hexol Soluble Asphalt AG este ideal pentru demularea asfaltului și bitumului de pe suprafețele utilajelor și sculelor folosite în acest domeniu, formând o peliculă protectoare pe suprafața acestora. Uleiul de demulare are la bază uleiuri minerale, miscibile cu apă și nu conține solvenți. Se poate utiliza la utilaje de amestecare și de nivelare asfalt și bitum, precum și la toate tipurile uzuale de cofraje din domeniul lucrărilor în construcții, atât la cele fără absorbție, cât și la cele cu absorbție redusă, precum și la cofrajele integral din plastic sau placate cu material plastic.

LUBRIFIANȚI INDUSTRIALI

HEXOL MF 15 / 22



Hexol MF 15 / 22 sunt uleiuri destinate lubrifierii și îngrijirii elementelor de mecanică fină ale mașinilor (mecanisme, motoare, sisteme hidraulice).

■ VÂSCOZITATE: 15 / 22

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-2



HEXOL ULEI DE ARMĂ MC 15



Hexol Ulei de armă MC 15 este un ulei destinat lubrifierii, întreținerii și curățării armamentului de orice tip și calibru. Oferă protecție împotriva coroziunii și curăță părțile metalice ale armei.

■ VÂSCOZITATE: 15




UNSORI



UNSORI

Hexol LI EP 2 Complex Blue LongLife



Hexol Li EP2 Blue Longlife este o unsoare de înaltă performanță, de uz general, pe bază de săpunuri de litiu complex, adecvată pentru utilizarea în condiții de extremă presiune (EP). Este în mod special recomandată pentru ungerea rulmenților supuși unor încărcări mari, la viteze și temperaturi ridicate, în aplicații industriale și în industria auto. Funcționează ideal la temperaturi situate între -30°C și +160°C, cu bune rezultate până la +180°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 270°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6473-9: L-XCEEB 2; NLGI-2; DIN 51502: KP2P-30.



HEXOL LI-EP2 SUPREME



Hexol Li EP2 Supreme este o unsoare universală pe bază de săpunuri de litiu, cu performanțe superioare, adecvată pentru utilizarea în condiții de extremă presiune (EP). Este recomandată pentru ungerea lagărelor și căilor de rulare supuse la încărcări mari și temperaturi înalte, regăsite în industria auto, metalurgică și de construcții. Recomandată pentru temperaturi înalte cuprinse între -30°C și +120°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 195°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:L-XCCEB 2, NLGI-2, DIN 51502:KP2K-30.

UNSORI

HEXOL LI-EP 00 CENTRAL



Hexol Li EP 00 Central este o unsoare semilichidă pe bază de săpunuri de litiu, de înaltă calitate, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații industriale și auto, în special în sisteme de ungere centralizate. Formulată din ulei mineral de calitate superioară și săpun de litiu, rezistă în condiții de extremă presiune, conținând aditivi EP, anticoroziune, antiuzură și antioxidanți. Asigură ungere performantă la temperaturi situate între -30°C și +100°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 165°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00, DIN 51502:KP00G-30.



HEXOL LI2 STANDARD



Hexol Li2 Standard este o unsoare de uz general cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă, asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de litiu și un pachet complex de aditivi care asigură protecție anticoroziune, antioxidare și antiuzură. Acest produs poate fi utilizat cu rezultate excelente în intervalul termic situat între -25°C și +110°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 195°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2K-25.

HEXOL CAG2 OPTIMUM



Hexol Ca G2 Optimum este o unsoare pe bază de săpunuri de calciu cu adăugarea grafitului în compoziție. Formulată pentru a asigura o protecție optimă și pentru a reduce uzura la temperaturi ridicate, asigurând și o excelentă rezistență la apă. Este indicată în orice aplicații în intervalul termic cuprins între -10°C și +60°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 95°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9: L-XBBHA 2; NLGI-2; DIN 51502: KF2E-10.



HEXOL CA3 PREMIUM



Hexol Ca3 Premium este o unsoare pe bază de săpunuri de calciu anhidru, de uz general, cu o foarte bună rezistență la apă. Recomandată pentru ungerea lagărelor și a căilor de rulare, regăsite în industria auto, metalurgică și de construcții, unde este necesară o foarte bună etanșare contra prafului și apei. Este indicată utilizarea în intervalul termic cuprins între -20°C și +110°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 150°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9: L-XBCEA 3; NLGI-3; DIN 51502 K3H-20.

UNSORI

HEXOL CA2 STANDARD



Hexol Ca2 Standard este o unsoare de uz general, cu o bună rezistență la apă, pe bază de săpunuri de calciu. Recomandată pentru ungerea punctelor unde o bună etanșare contra apei și prafului este necesară, încărcările sunt moderate, iar temperatura nu depășește + 60°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 85°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2C-20.



HEXOL CA3 STANDARD



Hexol Ca3 Standard este o unsoare de uz general, cu o bună rezistență la apă, pe bază de săpunuri de calciu. Recomandată pentru ungerea punctelor unde o bună etanșare contra apei și prafului este necesară, încărcările sunt moderate, iar temperatura nu depășește + 60°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 90°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:L-XBAHA 3, NLGI 3, DIN 51502:K3C-20.

HEXOL LI CA2 PREMIUM



Hexol Li Ca2 Premium este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpunuri de litiu și calciu, oferind beneficiile ambilor agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și fricțiuni și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperatură: - 30°C și + 110°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 170°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9:L-XCCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2H-30.



HEXOL LI CA2 STANDARD



Hexol Li Ca2 Standard este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpunuri de litiu și calciu, oferind beneficiile ambilor agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperatură: - 20°C și + 110°C.

■ TEMPERATURA DE PICURARE: 150°C

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

ISO 6743-9: L-XBCEA 2; NLGI-2; DIN 51502 K2H-20.

CHIMICALE AUTO



LICHID DE FRÂNĂ HEXOL DOT 4



Hexol DOT4 Brake Fluid este un lichid de frână de calitate superioară. Respectați recomandările producătorului vehiculului atunci când introduceți lichidul de frână. Punct de fierbere: min. 230°C. Punct de fierbere umed: min. 155°C.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DOT 4

SAE J 1704, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 4.



LICHID DE FRÂNĂ HEXOL DOT 3



Hexol DOT3 Brake Fluid este un lichid de frână de calitate superioară. Respectați recomandările producătorului vehiculului atunci când introduceți lichidul de frână. Punct de fierbere: min. 205°C. Punct de fierbere umed: min. 140°C.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

DOT 3

SAE J 1703, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 3.

CHIMICALE AUTO

HEXOL HEXBLUE



Hexol HexBlue este o soluție de uree în apă deionizată destinată neutralizării oxizilor de azot din gazele de eșapament ale autovehiculelor Euro IV și V.

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

SOLUȚIE DE UREE 32.5%
DIN 70070, ISO 22241-1.



HEXOL ANTIGEL CONCENTRAT G12+ ALUPRO



Hexol G12+ Alupro Antigel Concentrat este un antigel formulat cu aditivi speciali (Organic Acid Technology OAT) pentru satisfacerea cerințelor de răcire ale motoarelor moderne, cu bloc motor din aliaj de aluminiu, pe benzină sau diesel, care echipează autovehiculele de capacitate mică, medie sau mare. Protejează împotriva coroziunii toate componentele nemetalice, metalice, din plastic sau cauciuc din circuitul sistemului de răcire, putând fi folosit atât iarna cât și vara. Nu conține silicați, nitriți, fosfați sau amine și nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **DILUAT 1/1: -35°C, DILUAT 3/4: -27°C**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, FFV Heft R443, SAE J1034, Chrysler MS 9176, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Ford ESE M97B49-A, Ford WSS-M97B44-D, John Deere H24 B1/C1, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Opel GM QL 130100, Renault 41-01-00, VW TL 744D/F (G-12, G-12 Plus).

HEXOL ANTIGEL UNIVERSAL CONCENTRAT TIP G11



Hexol Universal Antigel Concentrat Type G11 este un antigel formulat cu aditivi speciali pentru satisfacerea cerințelor de răcire atât pentru autoturisme de capacitate mică și medie, cât și pentru camioane dotate cu motoare alimentate cu benzină sau diesel. Conține un sistem de inhibitori bazat pe tehnologie anorganică (IAT) și nu conține nitriți, amine și fosfați (NAP) și include borați și silicați, pentru a oferi o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii tuturor componentelor circuitului de răcire (aluminiu, cupru, fier, materiale plastice și cauciuc). Îndeplinește cerințele producătorilor de motoare HD Diesel. Nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj. Se poate folosi atât iarna cât și vara, la motoarele cu ardere internă pentru sistemul de răcire.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **DILUAT 1/1: -35°C, DILUAT 3/4: -27°C**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, VW TL744-C (G11);





HEXOL ANTIGEL UNIVERSAL DILUAT TIP G11 -35°C



Hexol Universal Antigel Diluat Type G11 este un antigel formulat cu aditivi speciali pentru satisfacerea cerințelor de răcire atât pentru autoturisme de capacitate mică și medie, cât și pentru camioane dotate cu motoare alimentate cu benzină sau diesel. Conține un sistem de inhibitori bazat pe tehnologie anorganică (IAT) și nu conține nitriți, amine și fosfați (NAP) și include borați și silicați, pentru a oferi o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii tuturor componentelor circuitului de răcire (aluminiu, cupru, fier, materiale plastice și cauciuc). Îndeplinește cerințele producătorilor de motoare HD Diesel. Nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj. Se poate folosi atât iarna, cât și vara, la motoare cu ardere internă pentru sistemul de răcire și încălzire centrală. Protejează împotriva înghețului până la -35°C.



■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **-35°C**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

HEXOL ANTIGEL UNIVERSAL DILUAT TIP G11 -27°C



Hexol Universal Antigel Diluat Type G11 este un antigel formulat cu aditivi speciali pentru satisfacerea cerințelor de răcire atât pentru autoturisme de capacitate mică și medie, cât și pentru camioane dotate cu motoare alimentate cu benzină sau diesel. Conține un sistem de inhibitori bazat pe tehnologie anorganică (IAT) și nu conține nitriți, amine și fosfați (NAP) și include borați și silicați, pentru a oferi o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii tuturor componentelor circuitului de răcire (aluminiu, cupru, fier, materiale plastice și cauciuc). Îndeplinește cerințele producătorilor de motoare HD Diesel. Nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj. Se poate folosi atât iarna, cât și vara, la motoare cu ardere internă pentru sistemul de răcire și încălzire centrală. Protejează împotriva înghețului până la -27°C.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **-27°C**

■ CALITATE ȘI SPECIFICAȚII:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

CHIMICALE AUTO

HEXOL ANTIGEL CENTRALE TERMICE



Hexol Antigel Centrale Termice este un antigel de înaltă calitate, special formulat pentru a satisface cerințele instalațiilor de încălzire cu centrală termică proprie. Poate fi utilizat ca agent termic în instalațiile centralizate de climatizare (încălzire, răcire) și ca agent termic în instalațiile industriale de încălzire-răcire.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ:

DILUAT 1/1: -35°C, DILUAT 1/2: -20°C, DILUAT 1/3: -14°C



HEXOL ECOSTAR CONCENTRAT



Hexol Ecostar Concentrat este un lichid concentrat pentru spălat parbrize, cu o compoziție specială pe bază de etanol, care asigură o curățare perfectă a geamurilor, atât în timpul verii, cât și la temperaturile scăzute din timpul iernii. Folosit concentrat protejează împotriva înghețului până la -40°C. Produs ecologic, biodegradabil, nu conține metanol.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: -40°C

HEXOL ECOSTAR DILUAT



Hexol Ecostar Diluat este un lichid concentrat pentru spălat parbrize cu o compoziție specială, pe bază de etanol, care asigură o curățare perfectă a geamurilor, atât în timpul verii, cât și la temperaturile scăzute din timpul iernii. Folosit concentrat protejează împotriva înghețului până la -20°C. Produs ecologic, biodegradabil, nu conține metanol.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: -20°C



HEXOL STARLIGHT SUPER CONCENTRAT



Hexol Starlight Super Concentrat este un lichid concentrat de iarnă, pentru spălat parbrize cu o compoziție specială pe bază de metanol, care asigură o curățare perfectă a geamurilor, atât în timpul verii, cât și la temperaturile scăzute din timpul iernii. Folosit concentrat protejează împotriva înghețului până la -70°C. Recomandat pentru uz profesional, industrial.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: -70°C

CHIMICALE AUTO

HEXOL STARLIGHT CONCENTRAT



Hexol Starlight Concentrat este un lichid concentrat de iarnă, pentru spălat parbrize cu o compoziție specială pe bază de metanol, care asigură o curățare perfectă a geamurilor, atât în timpul verii, cât și la temperaturile scăzute din timpul iernii. Folosit concentrat protejează împotriva înghețului până la -35°C. Recomandat pentru uz profesional, industrial.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: -35°C



HEXOL STARLIGHT DILUAT



Hexol Starlight Diluat este un lichid de iarnă, pentru spălat parbrize, cu o compoziție specială pe bază de metanol, care asigură o curățare perfectă a geamurilor, atât în timpul verii, cât și la temperaturile scăzute din timpul iernii. Protejează împotriva înghețului până la -20°C. Recomandat pentru uz profesional, industrial.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: -20°C

HEXOL NO BUGS



Hexol No Bugs este un lichid pentru spălat parbrize, special formulat pentru a îmbunătăți curățarea parbrizului și în același timp a îmbrospăta aerul din interiorul mașinii. La fiecare utilizare a instalației de curățare a parbrizului, Hexol No Bugs ajută la îndepărtarea insectelor strivite de pe parbrizul mașinii, în timp ce un val de aer proaspăt, dat de aroma „fresh” a produsului va îmbunătăți confortul interior pe parcursul călătoriei. Se va evita utilizarea produsului pe timpul iernii când temperatura exterioară scade sub 0°C.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: 0°C



HEXOL NO BUGS CONCENTRAT



Hexol No Bugs Concentrat este un lichid pentru spălat parbrize, special formulat pentru a îmbunătăți curățarea parbrizului și în același timp a îmbrospăta aerul din interiorul mașinii. La fiecare utilizare a instalației de curățare a parbrizului, Hexol No Bugs ajută la îndepărtarea insectelor strivite de pe parbrizul mașinii, în timp ce un val de aer proaspăt, dat de aroma „fresh” a produsului va îmbunătăți confortul interior pe parcursul călătoriei. Se va evita utilizarea produsului pe timpul iernii când temperatura exterioară scade sub 0°C. Se utilizează diluat cu 3 litri de apă demineralizată.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: 0°C

CHIMICALE **AUTO**

HEXOL OCEAN BREEZE

5L

Hexol Ocean Breeze este un lichid de spălat parbrize, special formulat pentru curățarea lui, aducând prospețimea brizei oceanului în aerul din interiorul mașinii dumneavoastră. Va îndepărta cu ușurință insectele strivite în timpul deplasării. Se va evita utilizarea produsului pe timpul iernii când temperatura exterioară scade sub 0°C.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **0°C**




HEXOL DE ICER PE BAZĂ DE ETANOL

0.5L

Hexol De Icer este un lichid pe bază de etanol, destinat dezghețării parbrizelor și încălțătorilor autovehiculelor sau altor mijloace de transport în timpul iernii.

■ TEMPLERATURA DE ÎNGHEȚ: **-40°C**

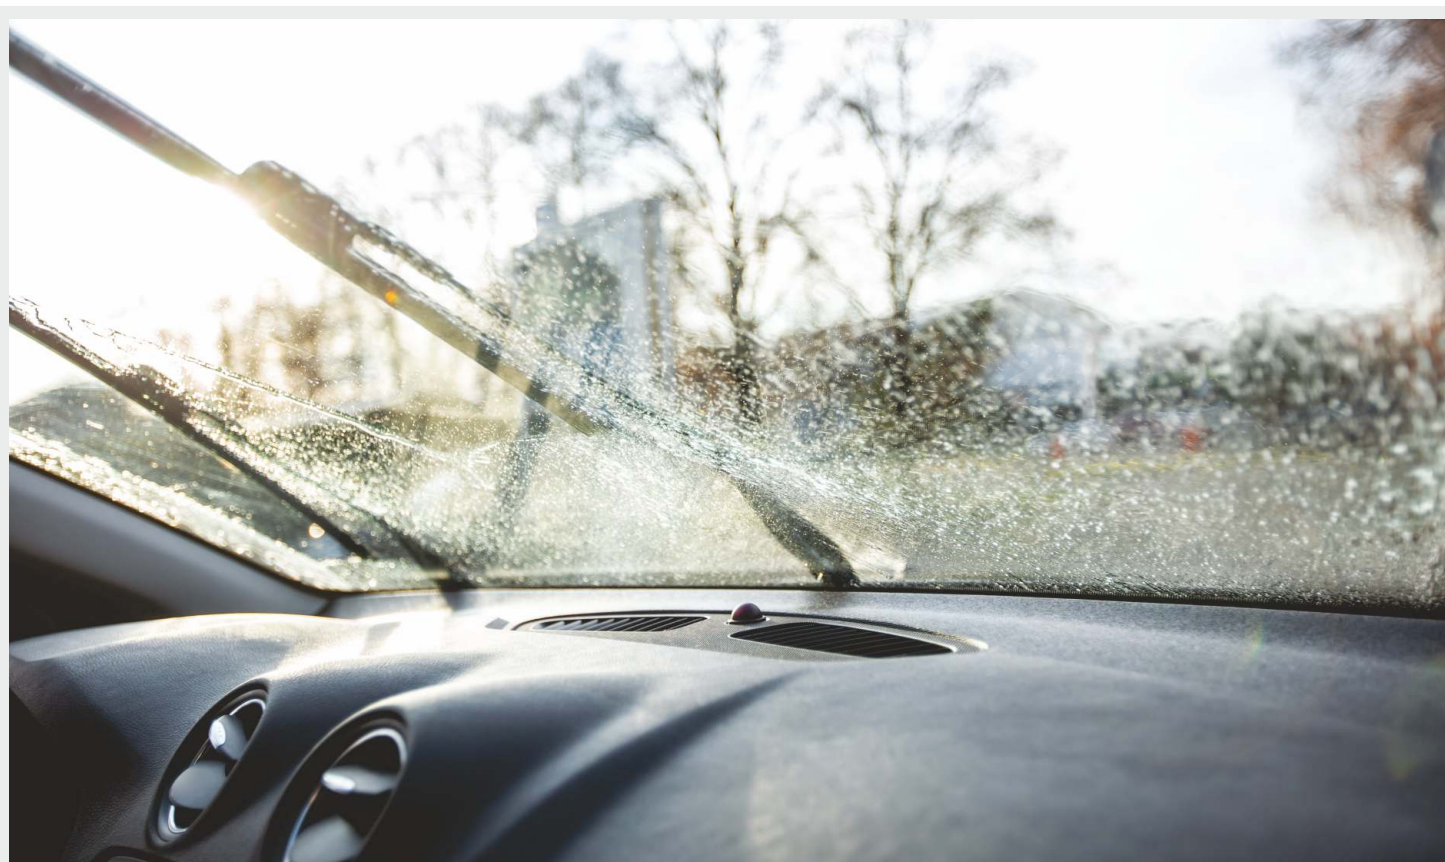

HEXOL® LUBRIFIANȚI MOTOR RECOMANDĂRI PENTRU VEHICULE COMERCIALE

| EMISII | DPF | EGR | SCR | LOW SAPS | LOW SULPHUR DIESEL | ALTELE | ULEI MOTOR |
|-----------------|-------|------------------|---|----------|--------------------|---|--|
| Euro I | × | × | × | × | × | | HEXOL Standard 15w40, HEXOL Standard 20w50, HEXOL TurboDiesel 15w40 |
| Euro II | × | × | × | × | × | | HEXOL TurboDiesel 10w40, HEXOL TurboDiesel 15w40 |
| Euro III | × | × | × | × | × | Injector de înaltă presiune controlat electric | HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40 |
| Euro IV | × / ✓ | ✓ Light EGR, EGR | × | × | × | Light EGR, EGR: MAN, Scania | HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | × | AdBlue la SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, etc. | | | | |
| Euro V | × / ✓ | ✓ Heavy EGR | × | × | ✓ | Heavy EGR, AdBlue to SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, etc. EGR: MAN, Scania | HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | × | × | | | | |
| Euro VI | ✓ | ✓ Heavy EGR | ✓ | ✓ | ✓ | Excepție: Scania (doar heavy EGR) și JCB's Ecomax (nicii PDT, nici EGR) | HEXOL UltraTruck 5w30, HEXOL UltraTruck 10w40, HEXOL UltraTruck 15w40 |
| | | × | | | | | |

■ COMENTARIU: Definițiile din grafic pentru un anumit OEM nu sunt cu certitudine valabile pentru toate tipurile de motor ale OEM-ului dat.

DPF: filtru de particule diesel

EGR: recircularea gazelor de evacuare

SCR: reducere selectivă catalitică

LOW SAPS: nivel scăzut de cenușă sulfată, fosfor și sulf

LOW SULPHUR DIESEL: combustibil diesel cu un nivel mai scăzut de sulf

GRAFIC DE SUBSTITUȚIE PENTRU VEHICULE DE PASAGERI

| SPECIFICAȚII | HEXOL | DYNAMAX | CASTROL | SHELL | TOTAL | VALVOLINE | MOBIL | MOTUL | MOL |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0720, Ford WSS-M2C946A, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M | SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W30 | PREMIUM ULTRA LONGLIFE 5W30 | EDGE 5W30 LL | HELIX ULTRA ECT 5W30 & HELIX ULTRA ECT C3 5W30 | QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 | SYNPOWER XL-III C3 SAE 5W30 | ESP FORMULA 5W30 | 8100 X-CLEAN+ 5W30 | DYNAMIC GOLD LONGLIFE |
| ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porsche C30, Ford WSS M2C917-A | SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W40 | ULTRA PLUS PD 5W40 | EDGE TURBO DIESEL 5W40 | × | × | SYNPOWER MST C3 SAE 5W40 | ESP FORMULA 5W40 | X-CLEAN 5W40 | DYNAMIC PRIMA 5W40 |
| API SN, SM/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1 | SYNLINE SPRINTPLUS 5W40 | PREMIUM ULTRA PLUS 5W40 | EDGE 5W40 A3/B4 | HELIX ULTRA 5W40 & HELIX HX8 SYNTHETIC 5W40 | QUARTZ 9000 5W40 | SYNPOWER SAE 5W40 & MAXLIFE SAE 5W40 | × | 8100 X-CESX 5W40 | ESSENCE 5W40 |
| API SJ/CF, ACEA A3/B4; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, Ford WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, Fiat 9.55535-H2 | SYNLINE SPRINT 10W40 | PREMIUM UNI PLUS 10W40 | × | HELIX HX6 10W40 & HELIX HX5 SL/CF, A2/B2 10W40 | QUARTZ 7000 ENERGY 10W40 | DURABLEND SAE 10W40 | SUPER 2000 X1 10W40 | 4100 TURBOLIGHT 10W40 | ESSENCE 10W40 |

GRAFIC DE SUBSTITUȚIE PENTRU UTILAJE AGRICOLE

|  JOHN DEERE Branded fluids |  HEXOL |  CLASS Branded fluids |  HEXOL |  NEW HOLLAND Branded fluids |  HEXOL |
|--|---|---|---|---|---|
| JD Plus-50 II SAE 15W-40 | HEXOL UltraTruck 15w40 | Agrimot Ultratec 10W-40 | HEXOL SuperTruck 10W40 | Ambra Agriflu | HEXOL Antigel Universal |
| JD Plus-50 SAE 15W-40 | HEXOL SuperTruck 15w40 | Agrimot SDX 15W-40 | HEXOL SuperTruck 15W40 | Ambra Hi-Tec 46 | HEXOL HV46 |
| JD HY-Gard | HEXOL STOU 10W-30 | Agrimot SDM 15W-40 | HEXOL SuperTruck 15W40 | Ambra Hydrodex | HEXOL ATF Dexron II |
| JD Cool Gard | HEXOL Antigel Universal | Agri Universal 400 10W-40 | HEXOL STOU 10W40 | Ambra Hydrodex 3 | HEXOL ATF Torsion |
| JD Grease Gard | HEXOL LIEP 2 Supreme | Agri Universal 300 15W-40 | HEXOL STOU 10W40 | Ambra Hydropower | HEXOL UTTO 80w |
| JD Grease Gard Premium Plus | HEXOL LIEP2 Blue Longlife | Agrishift GA 12 | HEXOL UTTO 80W | Ambra Hydrosystem 32 | HEXOL AW 32 |
| JD Extreme Gard 80W-90 | HEXOL Torsion 80W90 | Agrishift THFI | HEXOL UTTO 80W | Ambra Hydrosystem 46 | HEXOL AW 46 |
| JD Extreme Gard 85W-140 | HEXOL Torsion 85w140 | Agrishift AX 80W-140 | HEXOL Torsion 85W140 | Ambra Hydrosystem 68 | HEXOL AW 68 |
| JD Extreme Gard LS 90 | HEXOL T-90 GI-5 | Agrishift MT 80W-90 | HEXOL Torsion 80W90 | Ambra Hydrosystem 46 HV | HEXOL HV 46 |
| | | Agrishift BLS 90 | HEXOL T90 GL-5 | Ambra Hypoide 90 LS | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Agrihyd HV 46 | HEXOL Hv46 | Ambra Hypoide 90 | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Agrigrease EP 2 | HEXOL LIEP 2 Supreme | Ambra Hypoide 140 | HEXOL Torsion 85w140 |
| | | Agrigrease LC 00/000 | HEXOL LIEP 2 000 Central | Ambra Mastergold HSP 15W-40 | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | | | Ambra Multi F | HEXOL UTTO 80w |
| | | | | Ambra Multi G 10W-30 | HEXOL STOU 10W-30 |
| | | | | Ambra Premium 15W-40 | HEXOL TurboDiesel 15W-40 |
| | | | | Ambra Super 30 | HEXOL W30 API CF/SF |
| | | | | Ambra Super Gold 10W-30 | HEXOL STOU 10w30 |
| | | | | Ambra Super Gold 15W-40 | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | | | Ambra Super Gold 20W-50 | HEXOL 20W-50 API CF-4/SG |
| | | | | Ambra Syntfluid 4 | HEXOL DOT 4 |
| | | | | Ambra Universal 10W-30 | HEXOL STOU 10W30 |
| | | | | Ambra Universal 15W-30 | HEXOL STOU 10W30 |
| | | | | Ambra Universal 15W-40 | HEXOL STOU 10W40 |

**JOHN DEERE**

LUBRIFIERE PRIN

**HEXOL**

COMBINE JOHN DEERE

| TIP | AN DE FABR. | APLICAȚII | LUBRIFIANT HEXOL |
|---|---------------|--|--|
| CWS series (1450, 1550) | 2001 | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Unitate de alimentare | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Sistem hidraulic | HEXOL HV46 |
| | | Lanțuri | HEXOL HV46 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 1100 series(1166, 1174, 1177, 1177 Hydro/4, 1188 Hydro/4) | 1988 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Cutie de viteze manuală | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Sistem hidraulic | HEXOL HV46 |
| | | Unitate de alimentare | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Lanțuri | HEXOL HV46 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme |
| 2000 series(2054, 2056, 2058, 2064, 2066) and 2200 series(2256, 2264, 2266) | 1992 - 1997 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze manuală | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Sistem hidraulic | HEXOL HV46 / HEXOL STOU 10w40 |
| | | Unitate de alimentare | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Lanțuri | HEXOL HV46 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme |
| 9000 series(9000, 9540, 9560, 9580, 9640, 9660, 9680 WTS i CWS) | 2000 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 / HEXOL STOU 10w40 |
| | | Unitate de alimentare | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Sistem hidraulic cu acționare hidrostatică | HEXOL STOU 10w40 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme |
| | | Lanțuri | HEXOL HV46 |
| | | Sistem hidraulic de frânare | HEXOL DOT 4 |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |

**JOHN DEERE**

LUBRIFIERE PRIN

**HEXOL**

TRACTOARE JOHN DEERE

| TIP | AN DE FABR. | APLICAȚII | LUBRIFIANT HEXOL |
|---|----------------------|---|---|
| 6000 series, 60010 series(6000, 6010, 6210, 6310, 6410)) | 1986 -1997 1991 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Sistem hidraulic de transmisie Power Quad 16/12 | HEXOL UTTO 80w |
| | | Diferențial frontal cu suspensie elastică | HEXOL UTTO 80w |
| | | Tracțiune față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Puntea față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 6020 series(6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820) | 2002 - 2005 | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 / HEXOL STOU 10w40 |
| | | Diferențial frontal cu suspensie elastică | HEXOL UTTO 80w |
| | | Tracțiune față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Puntea față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 6030 series(6530, 6630, 6830, 6930)) | 2006 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Diferențial frontal cu suspensie elastică | HEXOL UTTO 80w |
| | | Tracțiune față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Puntea față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 7000 series (7600, 7700, 7800) | 1992 - 1996 | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Diferențial față | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |

**JOHN DEERE**

LUBRIFIERE PRIN

**HEXOL****TRACTOARE JOHN DEERE**

| TIP | AN DE FABR. | APLICAȚII | LUBRIFIANT HEXOL |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| 7010 series(7610, 7710, 7810) | 1996 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Diferențial față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Tracțiune față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 7020 series(7720, 7820, 7920) | 2003 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Diferențial față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Tracțiune față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 7030 series(7130, 7230, 7430*, 7530*) | 2008 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Diferențial față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Tracțiune față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Carcasa punții spate | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 7030 series(7630, 7730, 7830, 7930) | 2007 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Diferențial față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Tracțiune față | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Carcasa punții spate | HEXOL STOU 10w30 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de răcire | HEXOL Antigel G12 Alupro |



JOHN DEERE

LUBRIFIERE PRIN



HEXOL

TRACTOARE JOHN DEERE

| TIP | AN DE FABR. | APLICAȚII | LUBRIFIANT HEXOL |
|--|-------------|------------------------------------|---|
| 8020 series(8120, 8220, 8320, 8420, 8520) | 2002 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Diferențial față | HEXOL UTTO 80w |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsoni | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| 8030 series (8130, 8230, 8330, 8430, 8530) | 2007 - 2009 | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | Cutie de viteze - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 |
| | | Puntea față | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Diferențial față | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | Locurile de lubrifiere cu unsoni | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife |
| | | Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro |





JOHN DEERE

LUBRIFIERE PRIN



HEXOL

JOHN DEERE ÎNCĂRCĂTOARE ȘI SILOZURI

| | TIP | AN DE FABR. | APLICAȚII | LUBRIFIANT HEXOL |
|--|--|-------------|--|---|
| Încărcătoare cu brațe telescopice | 3200, 3400 | 1999 - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 |
| | | | Cutie de viteze manuală - sistem hidraulic | HEXOL UTTO 80w |
| | | | Locurile de lubrifiere cu unsori | HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Englife |
| | | | Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| Mașinării silozuri | 6610, 6710, 6810, 6910 | - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | | Sistem hidrostatic cu acționare hidrostatică | HEXOL HV46 |
| | | | Transmisie, cutie de viteze manuală | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | | Transmisie pe lanț | - |
| | | | Ungere lanț | HEXOL HV46 |
| | | | Locurile de lubrifiere cu unsori | - |
| | | | Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| | 6650, 6750, 6850, 6950 | - | Motor | HEXOL SuperTruck 15w40 |
| | | | Sistem hidrostatic cu acționare hidrostatică | HEXOL UTTO 80w |
| | | | Transmisie, cutie de viteze manuală | HEXOL Torsion 80w90 |
| | | | Ungere lanț | HEXOL HV46 |
| | | | Locurile de lubrifiere cu unsori | - |
| | | | Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro |
| | | | 5720, 5730, 5820, 5830 | - |
| Sistem hidrostatic cu acționare hidrostatică | HEXOL ATF Dexron II | | | |
| Cutie de viteze manuală | HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90 | | | |
| Transmisie pe lanț | - | | | |
| Ungere lanț | HEXOL HV46 | | | |
| Butuci | HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90 | | | |
| Locurile de lubrifiere cu unsori | - | | | |
| Sistem de racire | HEXOL Antigel G12 Alupro | | | |

**ENGINE'S
CHOICE**

**SYNLINE
SERIES**



www.hexol.com





PREMIUM MOTOR OIL



+40 259 454 216



office@hexol.com

www.hexol.com